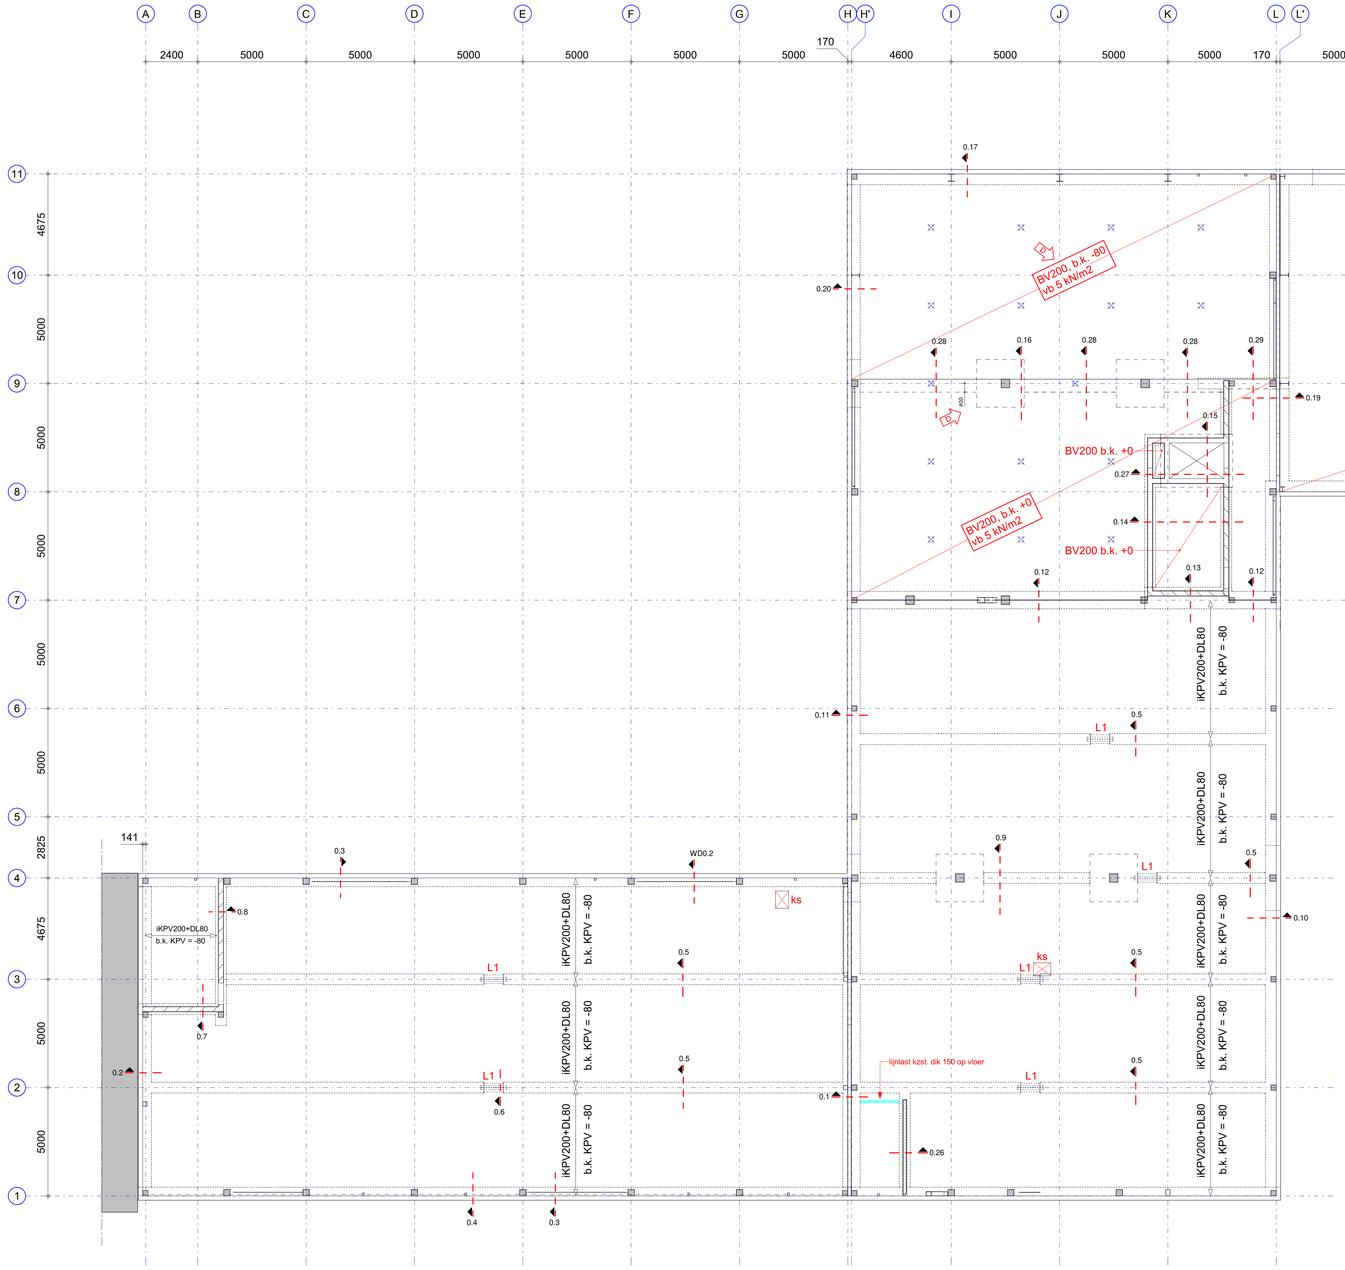



beganegrondvloer tussen as 1 t/m 7 :

geisoleerde kanaalplaatvloer dik 200mm (iKPV200) v.v. druklaag dik 80mm (DL80)
b.k. ruwe vloer -80, b.k. druklaag +0
uitgangspunt opleghoogte vloer 340mm

veranderlijke vloerbelasting 5 kN/m2

vloeren vlgs. berekening en tekening leverancier

ks = indicatie kruipsparing, vlgs. tekening architect
L1 = raveling kruipsparing in fund. balk, HE180A + ondergelaste plaat PL400x10

D beganegrondvloer tussen as H t/m L :

tussen as 9-11 :
ihwg. onderheide betonvloer dik 200mm (BV200) monoliet afgewerkt
v.v. Regupol-valvloer, b.k. ruwe vloer -80

tussen as 7-9 :
ihwg. onderheide betonvloer dik 200mm (BV200) b.k. +0, monoliet afgewerkt

veranderlijke vloerbelasting gebouw B : 5 kN/m2

D beganegrondvloer tussen as L t/m U :

ihwg. onderheide betonvloer dik 200mm (BV200) monoliet afgewerkt
v.v. Regupol-valvloer, b.k. ruwe vloer -80

veranderlijke vloerbelasting gebouw C : 10 kN/m2

voor details zie tek. 11

betonkwaliteit : C30/37
staalkwaliteit : B 500

Project **Klimhal Mountain Network**

Betreft **beganegrond**

Opdrachtgever	Dijkham bouw BV		
Architect	wrk architecten		
Constructeur	R. Sheombar	**Getekend**	R. Janssen
Schaal	1:100	**Formaat**	A0
Datum	30-10-2024	**Status**	DEFINITIEF
Projectnummer	**A21-012**	**Fase**	**Blad** **03**

D: zie wijz. pijl D	19-05-2025
C: diversen	10-04-2025
B: diversen	13-03-2025
A: diversen	20-02-2025

PELECON structural engineers
Basisweg 7a, 3821 BR Amersfoort •31(0)33 277 33 36
info@pelecon.nl • WWW.PELECON.NL

Alle opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig DNR-2011 (1e herziening 2013)