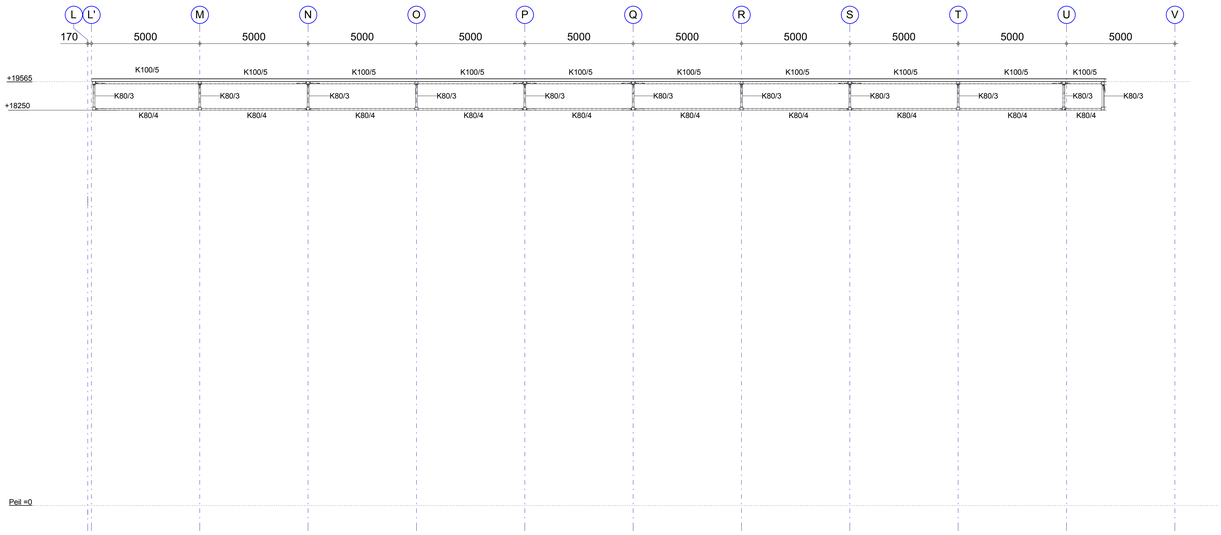

aanzicht as 7

aanzicht // as 8

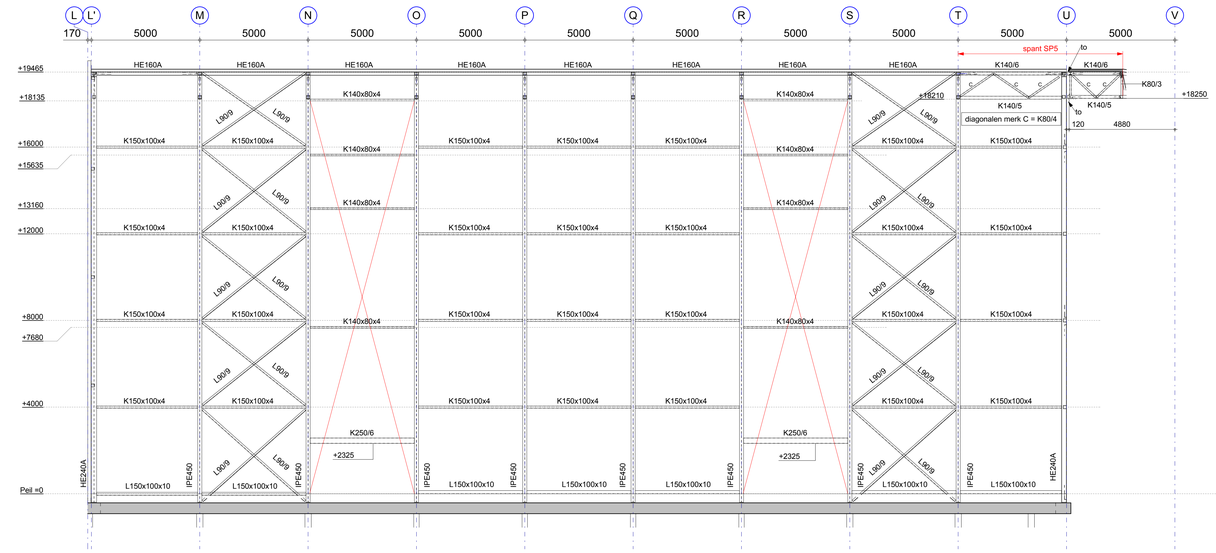

aanzicht as 8

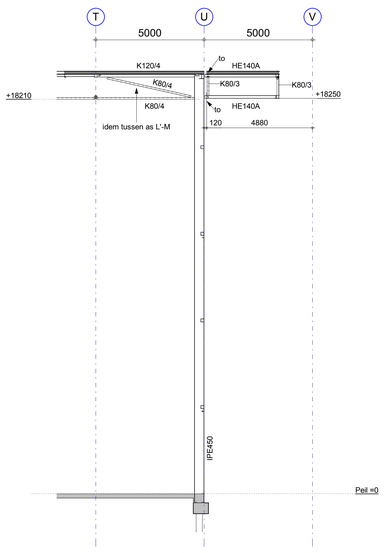

aanzicht fragment as 9

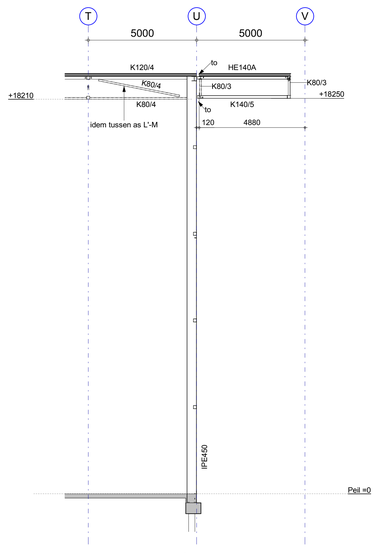

aanzicht fragment as 10

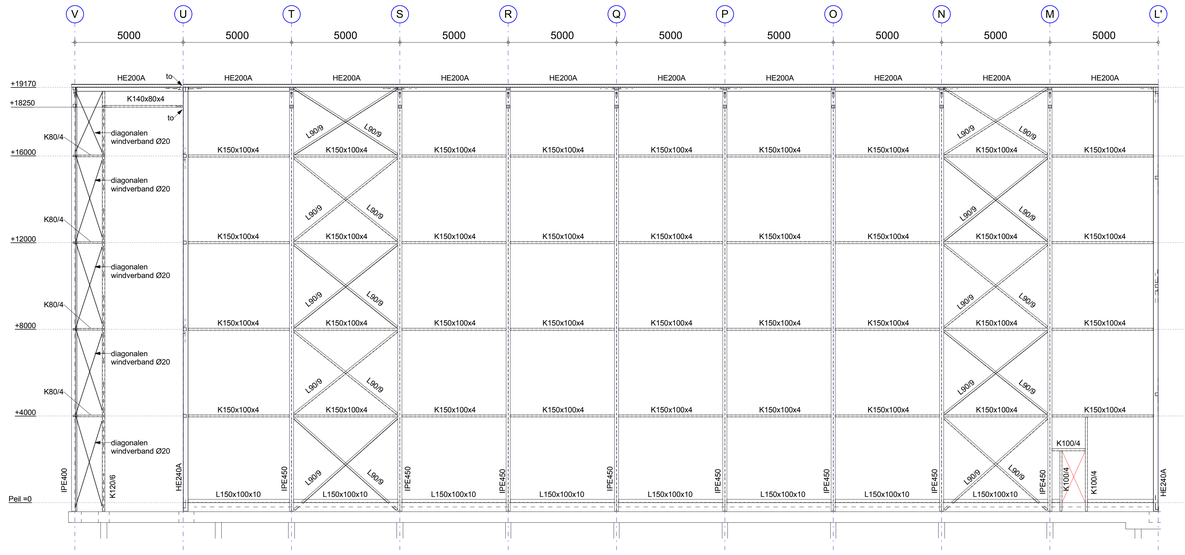

aanzicht as 11

hulpstaal en overige aan te lassen voorzieningen volgens details architect en/of in overleg met de aannemer en leverancier dak-en wandbeplating

to = thermische onderbreking dmv. Plaka plaat o.g.

brandwerendheidseisen constructie:
- kolommen en liggers onder de verd. vloeren 60 minuten brandwerend bekleden uitgezonderd betongevulde kolommen
- verd. vloeren 60 minuten brandwerend
- dakconstructie niet brandwerend
- brandwanden tussen bouwdeel B-C aan weerszijden bevestigen met smeltankers
- hal C heeft geen brandwerendheid eis
- brandcompartimentering volgens opgave brandadviseur

nivo o.k. kolommen = -390, tenzij anders vermeld

staalkwaliteit : S355
boutkwaliteit : 8.8
lassen : a-min. 4mm
conservering : n.t.b.



Project **Klimhal Mountain Network**

Betreft **staalconstructie aanzichten deel C**

cijfer assen

Opdrachtgever	Dijkham bouw BV		
Architect	wrk architecten		
Constructeur	R. Sheombar	**Getekend**	R. Janssen
Schaal	1:100	**Formaat**	A0
Datum	30-10-2024	**Status**	DEFINITIEF
Projectnummer	**A21-012**	**Fase**	**Blad** **605**

B: diversen 10-04-2025
A: diversen 20-02-2025

PELECON structural engineers
Basisweg 7a, 3821 BR Amersfoort ✆31(0)33 277 33 36
info@pelecon.nl • WWW.PELECON.NL

Alle opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig DNR-2011 (1e herziening 2013)