




DET 1

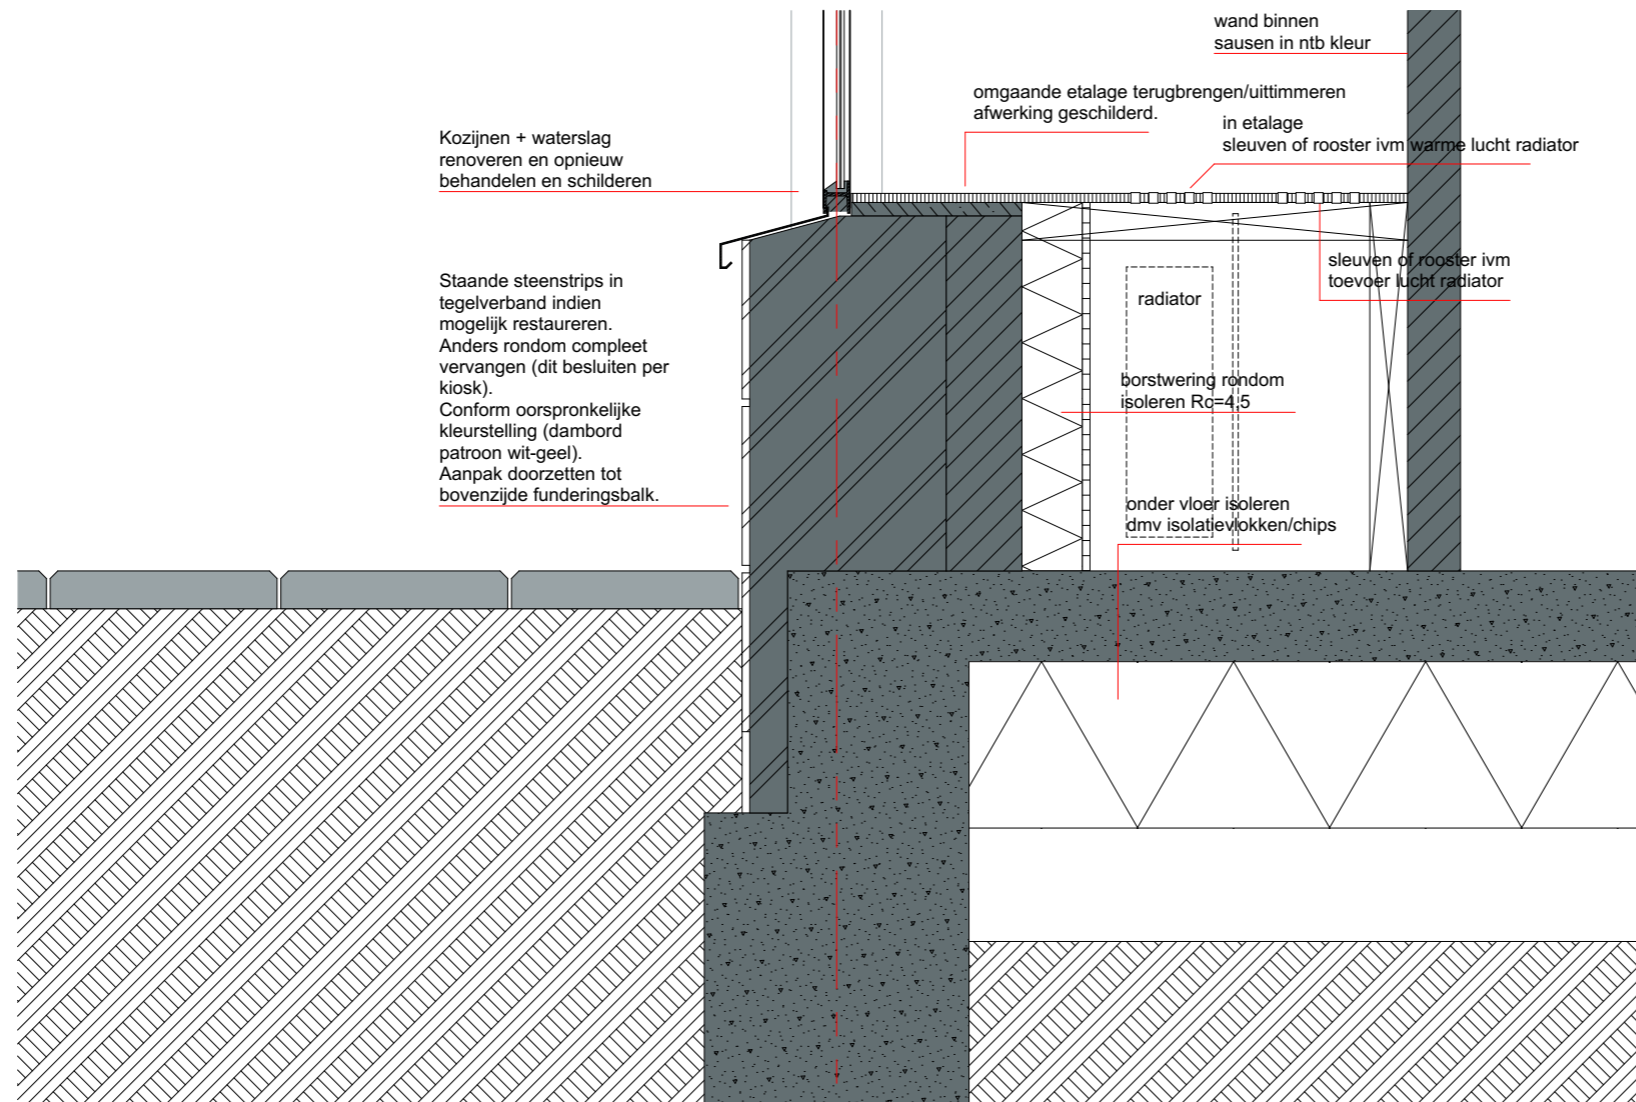


DET 2

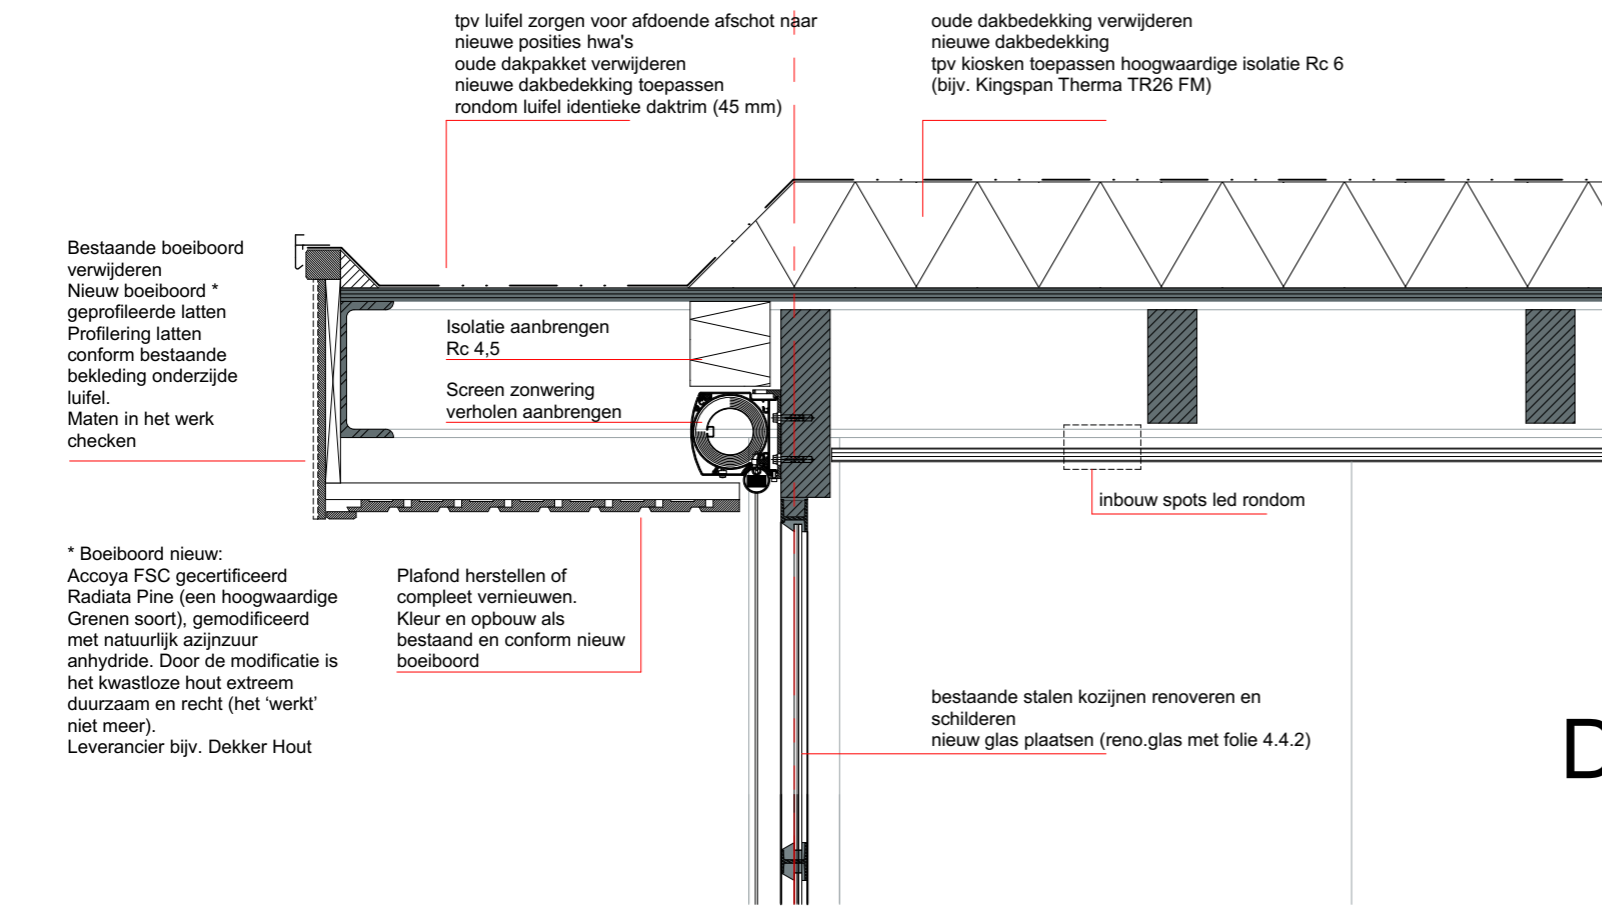


DET 3

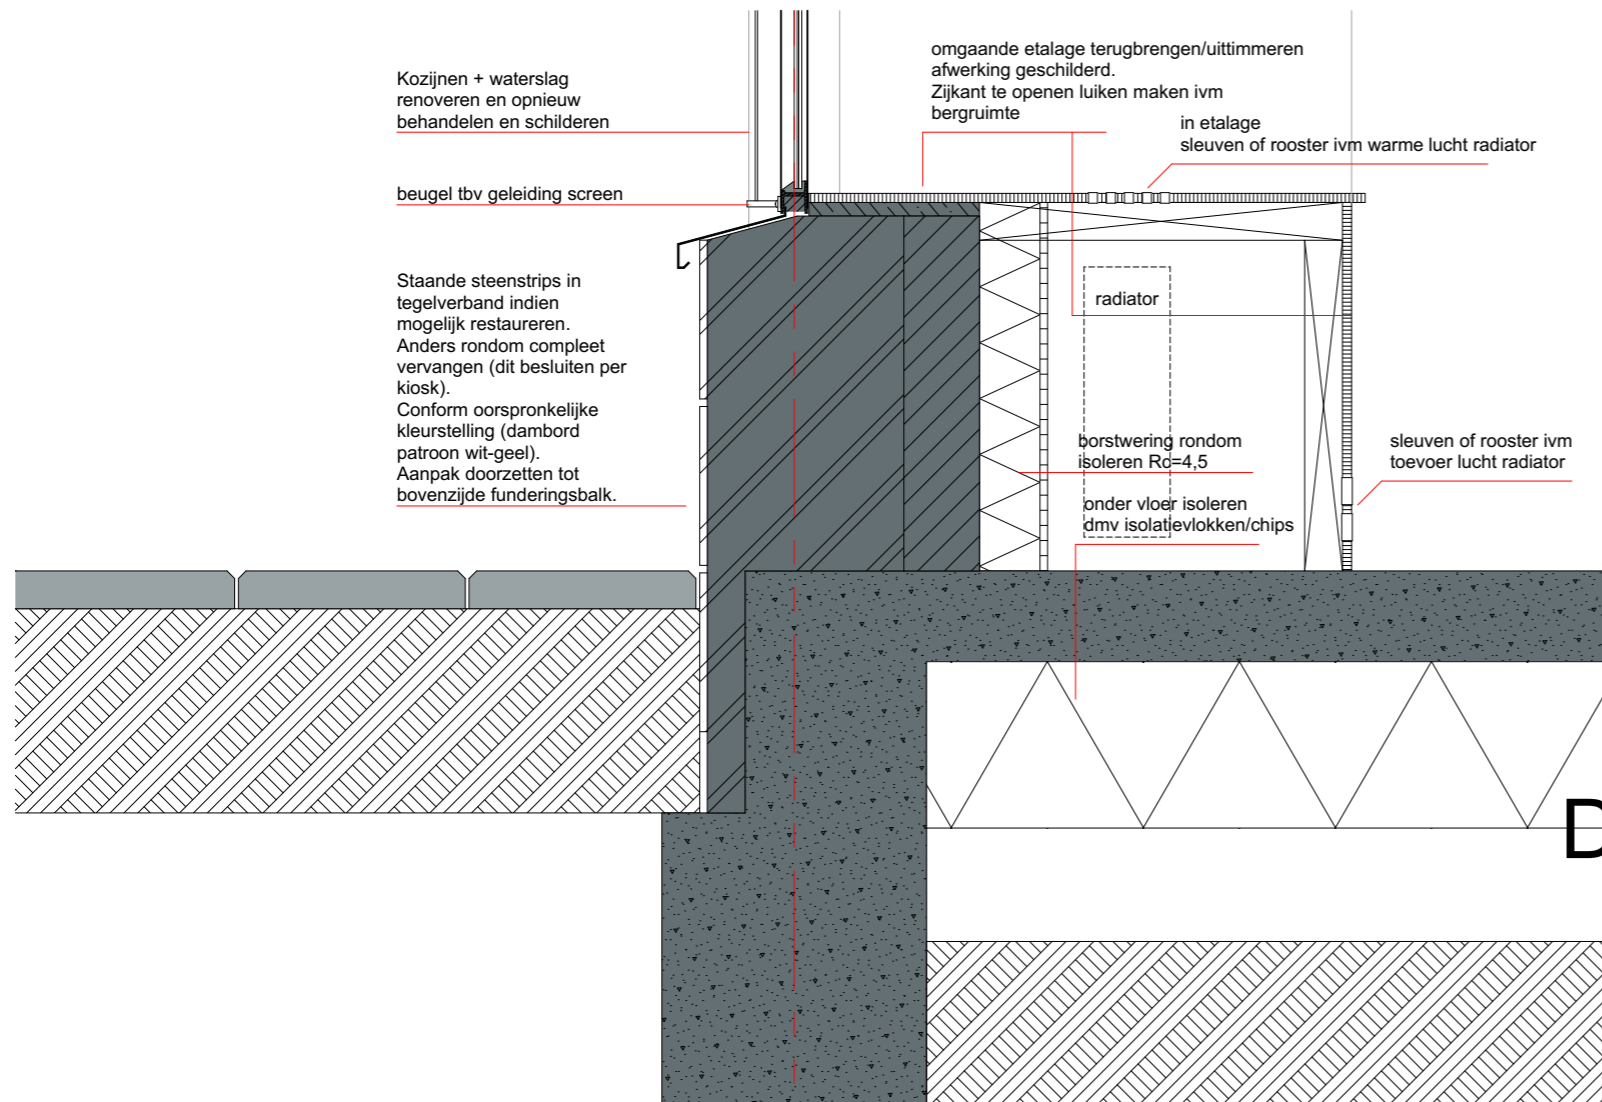

DET 4

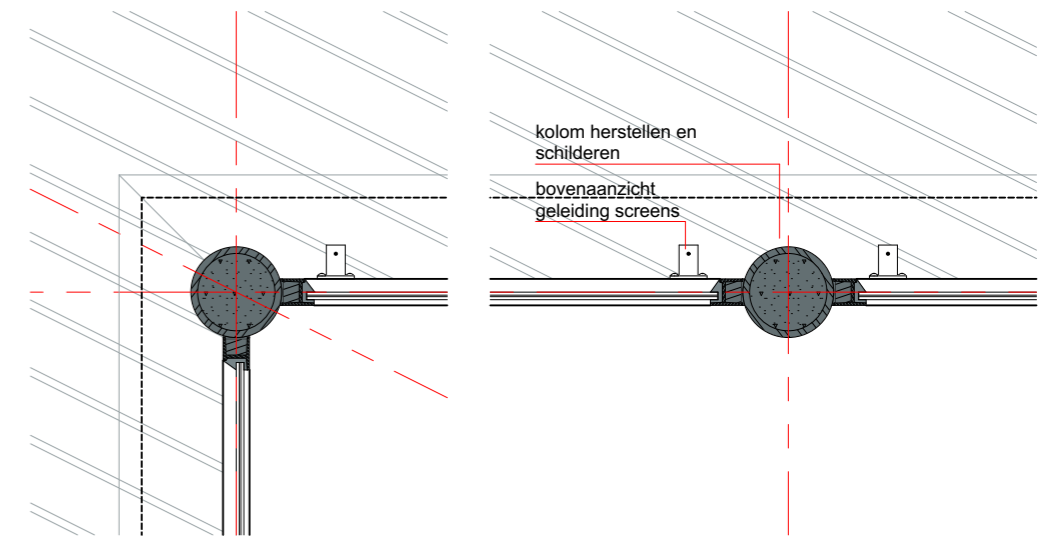

DET 5

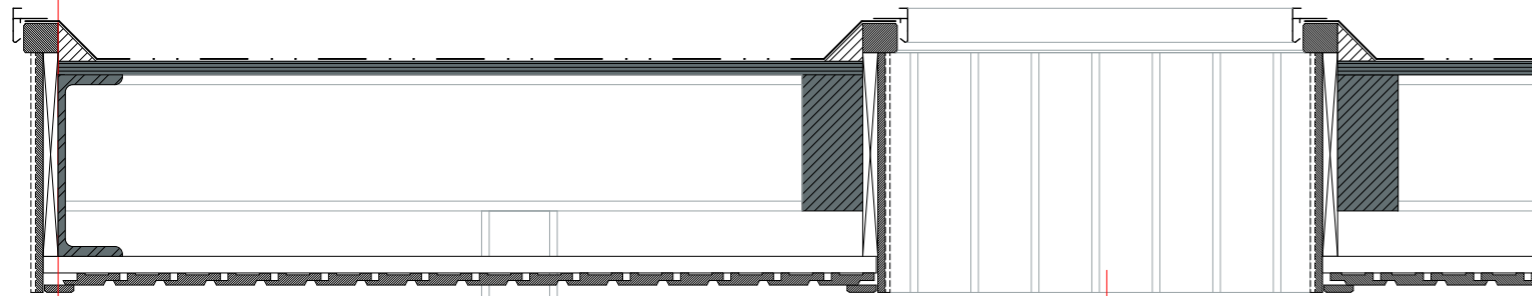


Boeiboord in daksparingen
aankpak conform aankpak
boeiboord buitenrand


Bestaande boeiboord
verwijderen
Nieuw boeiboord *
geprofileerde latten
Profilering latten conform
bestaande bekleding
onderzijde luifel.
Maten in het werk checken

* Boeiboord nieuw:
Accoya FSC gecertificeerd
Radiata Pine (een hoogwaardige
Grenen soort), gemodificeerd
met natuurlijk azijnzuur
anhydride. Door de modificatie is
het kwastloze hout extreem
duurzaam en recht (het 'werkt'
niet meer).
Leverancier bijv. Dekker Hout

DET 6

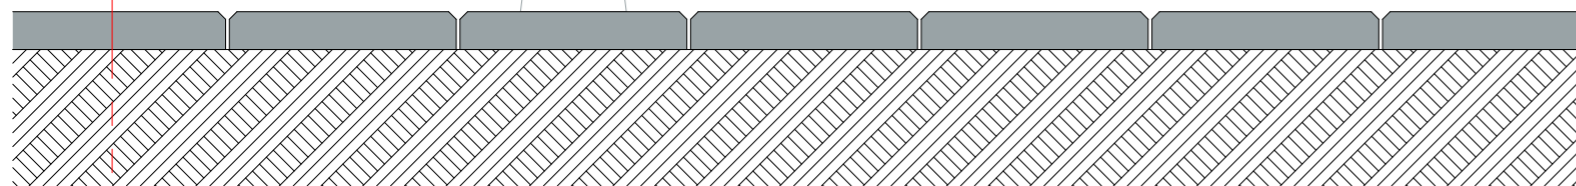

tpv luifel zorgen voor afdoende afschot naar
nieuwe posities hwa's
oude dakpakket verwijderen
nieuwe dakbedekking toepassen
rondom luifel identieke daktrim (45 mm)

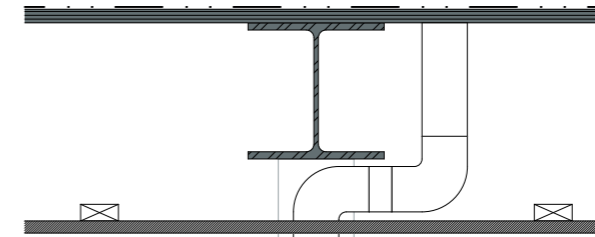

Aanbrengen nieuwe hwas
op nieuwe en extra
posities.
thermisch verzinkt.
rond 60 mm
Eventuele verslepingen
boven plafond luifel
houden!

DET 7

zorgdragen voor
nette aansluiting van
zowel kolommen als hwas
op maaiveld.

