

RENOVOOI VERANDERLIJKE VLOERBELASTINGEN (zie ook rapport belastingen R-310-083-DO-02)

- v.b. commerciële ruimten = 4,0 kN/m²
- v.b. passage/openbaar/bergingen = 5,0 kN/m²
- v.b. buitendek Raamplein = 25,0 kN/m² (incl. lastenstelsel uit 45 tons voertuig).
- Belasting uit materieel voor glazenwasser op begane grond n.t.b.

EISEN BRANDWERENDHEID : (opgave in minuten)

- Hoofddraagconstructie : 120

ALGEMENE OPMERKINGEN

- Begane grondvloer uitvoeren als: breedplaatvloer d=300 as 1 t/m 16: C28/35.
breedplaatvloer d=400 as 16 t/m 19: C28/35.
- Begane grondvloer t.p.v. bergingen uitvoeren als i.h.w.g. d=300: C28/35.
- Balken onder vloer: C35/45.
- Staalkwaliteit: S355.
- Betonwanden en vloer bergingen: C28/35.


■ = betonvloer 2000x2000x300 + balken onder vloer: C53/65.

omschrijving wijziging	datum	getekend
		E
		D
		C
		B
		A

Opmerkingen aannemer en architect verwerkt

Definitief

Pieters Bouwtechniek Delft BV
 Martinus Nijhofflaan 2
 Postbus 1047
 Tel: 015-2190300
 Email adres: pbf.delft@pieters.net
 www.pietersbouwtechniek.nl

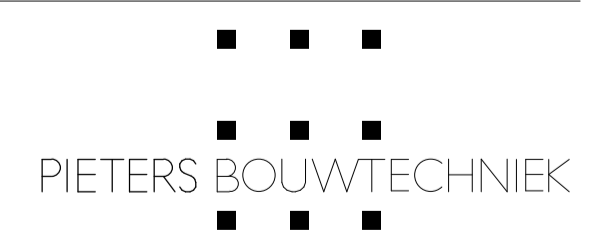

onderwerp: **Plattegrond begane grond**

project: Stadskantoor Rotterdam
 opdrachtgever: OBR - Gemeente Rotterdam
 architect: OMA - Rotterdam

formaat	A1
schaal	1 : 200
datum	09-11-2012
projectleider	ir. Rob Doomen
tekenaar	R. Hooymans
projectnr.	
310-083	
tekeningnr.	versie
DO-103	A