




▽ 5505+ bk borstwing

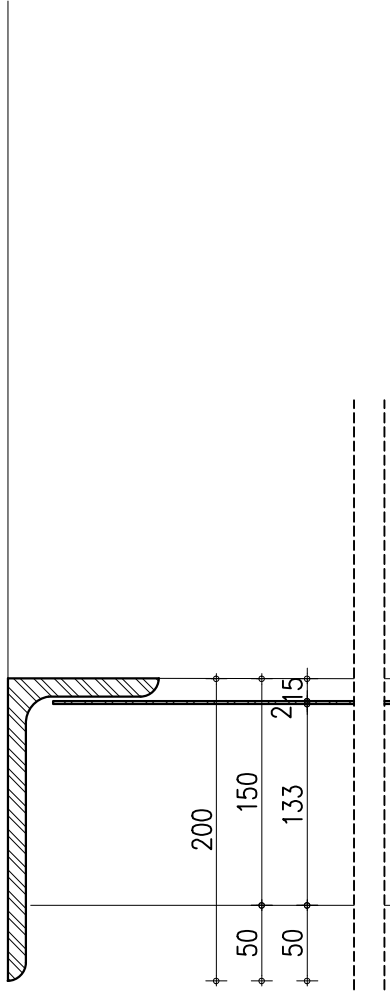

opstorten rand met noodoverstorten
afwerking waterdicht
zandcementvloer afschot 15mm/m

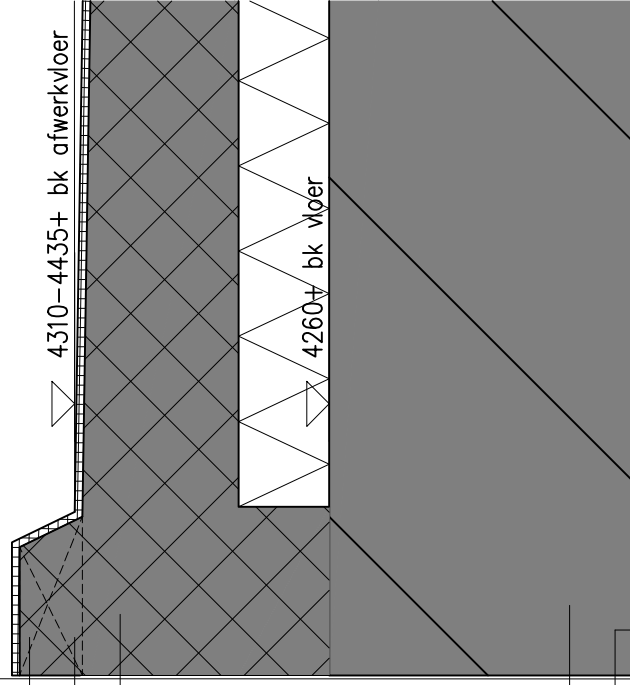

kanaalplaat vlg opgave constructeur
compriband
stalen kokerligger vlg opgave constructeur
staalplaat 2.5mm gelast
aan staalprofielen boven en onder
bevestiging borstwing aan kokerligger
stalen hoeklijn 200x100x12
stalen hoeklijn 150x100x12

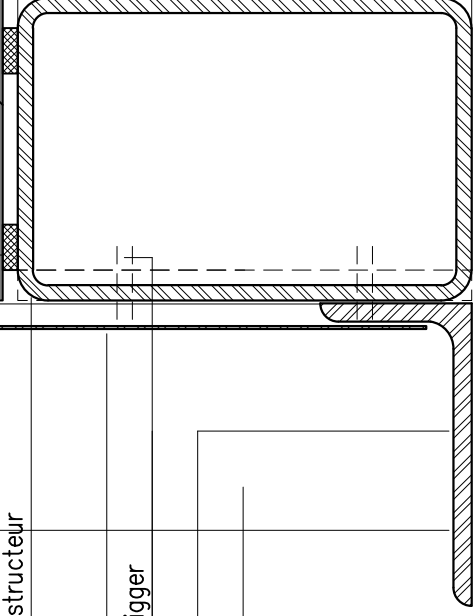

▽ 3750+ ok ligger

Detail 02