

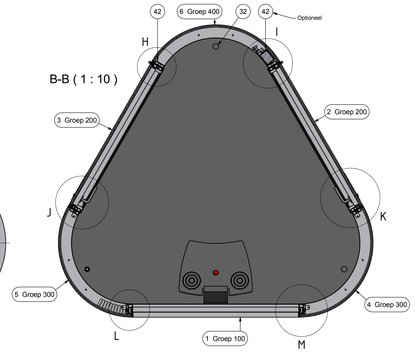

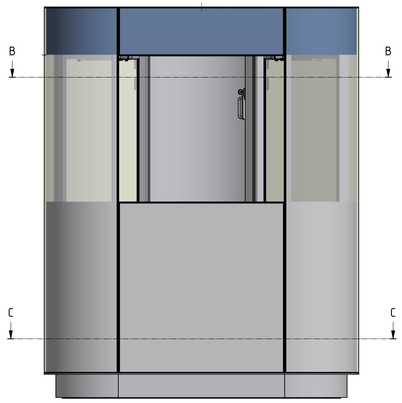

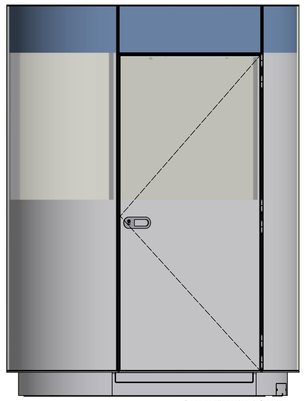

Rechter zijaanzicht infobalie.
Linker zijaanzicht is spiegelbeeld!

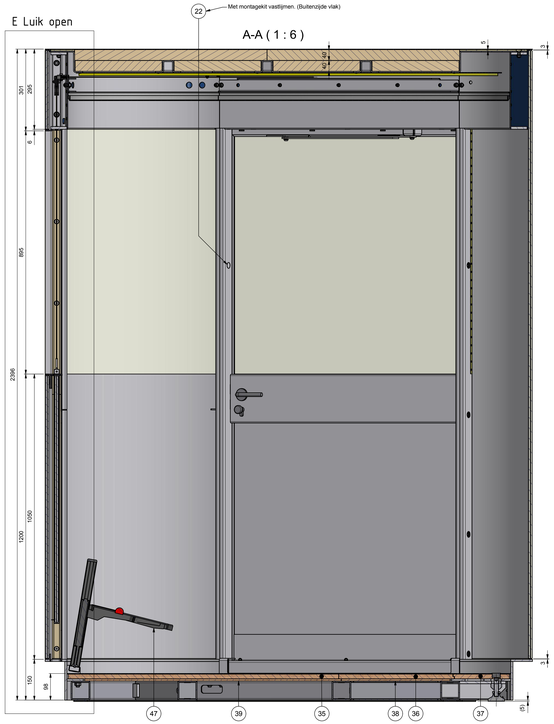



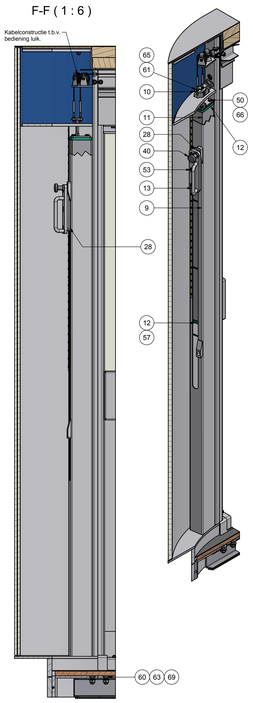

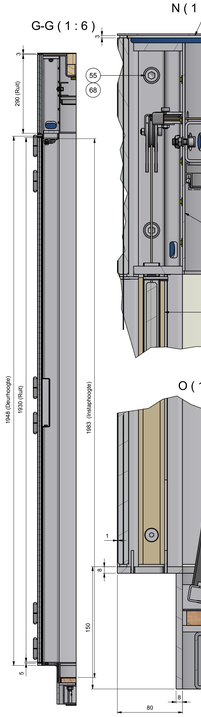

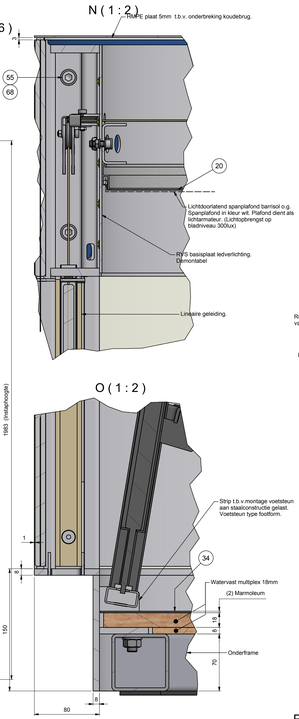

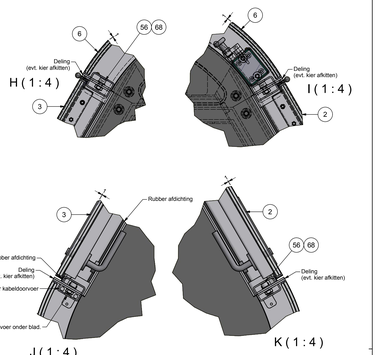



LEGENDA

-Alle maten in mm
-Alle folies geplakt aan de achterzijde van de beglazing = binnenzijde van de unit.
-Frame deelbaar in 6x zijpaneel 1x dakconstructie 1x onderframe.
-Alle zijpanelen (zichtdelen) uitgevoerd in RVS 304 (Glasparelstralen en Passiveren)
-Basisframe dak materiaal S235JRC2 (Scouperen)
-Basis/onderframe materiaal S235JRC2 (Thermisch verzinkt)
-Alle beglazing als veiligheidsbeglazing uitvoeren. rondom gesleepen na lagen.
-Alle beglazing aan buitenranden rondom verlijmd, kier (3mm) (Lijm/kit trijs)
-Beglazing van deuren vol verlijmd.
-Alle beglazing 1mm verdiept binnen RVS kaders.
-Alle bevestigings materialen 8.8 kwaliteit
- Voor elektrische componenten zie tek. 16226-EC-01 en het elektrisch schema

REV	DESCRIPTION	DATE
A	Diverse wijzigingen na productie eerste prototype	19-10-2015
B	Passiveren toegevoegd als bewerking in legenda	28-10-2015

Pos	Qty	Description	Material	Length	Width	Tha	Remark
69	18	Sluiting M12 (A13)	Elektr. Verz.				DIN 125-A
68	28	Sluiting M10 (A10,5)	Elektr. Verz.				DIN 125-A
67	12	Sluiting M8 (A8,4)	Elektr. Verz.				DIN 125-A
66	22	Sluiting M6 (A6,4)	Elektr. Verz.				DIN 125-A
65	4	Sluiting M5 (A5,3)	Elektr. Verz.				DIN 125-A
64	2	Zeskantmoer M16	Elektr. Verz.				DIN 934
63	18	Zeskantmoer M12	Elektr. Verz.				DIN 934
62	9	Zeskantmoer M8	Elektr. Verz.				DIN 934
61	4	Zeskantmoer M5	Elektr. Verz.				DIN 934
60	18	Verzonken inbusbout M12x30	Elektr. Verz.				DIN 7991
59	2	Verzonken inbusbout M10x16	Elektr. Verz.				DIN 7991
58	16	Verzonken inbusbout M8x25	Elektr. Verz.				DIN 7991
57	4	Verzonken inbusbout M8x20	Elektr. Verz.				DIN 7991
56	24	Inbusbout M10 x 20	Elektr. Verz.				DIN 912
55	4	Inbusbout M10 x 16	Elektr. Verz.				DIN 912
54	12	Inbusbout M8 x 20	Elektr. Verz.				DIN 912
53	3	Inbusbout M8 x 40	Elektr. Verz.				DIN 912
52	9	Inbusbout M8 x 16	Elektr. Verz.				DIN 912
51	2	Inbusbout M8 x 10	Elektr. Verz.				DIN 912
50	4	Zeskantbipbout M6 x 25	Elektr. Verz.				DIN 933
49	4	Plaatschroef 4.8x32	Elektr. Verz.				DIN 7981
48	1	Sleutel - Type: Ivana H083020	-				Ivana
47	1	Voetverlenen Type: Footform Dual	-				Footform
46	1	CEE-Toestelcontactdoos Type: A3TY23	-				ABL Sursum
45	1	CEE-Koppelcontactstop Type: 21677	-				Mennekes
44	15	LED-strip 24V Kleur: wit 4000K - Type: 50050074	-				Yphix
43	15	LED-strip 24V Kleur: wit 4000K - Type: 50050074	-				Yphix
42	2	LED-strip 24V Kleur: wit 4000K - Type: 50050074	-				Yphix
41	1	Rubber 50x5. L=5400	Rubber			5 mm	Lijmen
40	1	Bungal GN 607-S A	-				Ganter
39	1	Onderste vloerplaat, 01	Watervast multiplex			8 mm	Tek. 5172.01.03
38	1	Onderste vloerplaat, 01	Watervast multiplex			8 mm	Tek. 5172.01.03
37	1	Servicelulk	Watervast multiplex			18 mm	Tek. 5172.01.03
36	1	Bovenste vloerplaat, 02	Watervast multiplex			18 mm	Tek. 5172.01.03
35	1	Bovenste vloerplaat, 01	Watervast multiplex			18 mm	Tek. 5172.01.03
34	1	Marmoleum Walton Un Piramg	-			2 mm	Tek. 5172.01.03
33	1	Jaimiek RVS - Type: Häfele 844.22.010	-				Tek. 5172.01.01
32	2	Afdichtdop ø32 - Type: Essentra 463588	-				Tek. 5172.01.01
31	1	Meubel					Tek. 5172.01.02
30	1	Plaat 16266-125	RVS 304	562 mm	250 mm	2 mm	Tek. 16266-PLT
29	1	Plaat 16266-064	RVS 304	160 mm	30 mm	2 mm	Tek. 16266-PLT
28	2	Plaat 16266-079	RVS 304	160 mm	20 mm	10 mm	Tek. 16266-PLT
27	3	Plaat 16266-051	RVS 304	1018 mm	98 mm	3 mm	Tek. 16266-PLT
26	1	Plaat 16266-048	Aluminium	782 mm	280 mm	3 mm	Tek. 16266-PLT
25	2	Plaat 16266-046	Aluminium	1018 mm	280 mm	3 mm	Tek. 16266-PLT
24	2	Plaat 16266-045	Aluminium	782 mm	280 mm	3 mm	Tek. 16266-PLT
23	1	Plaat 16266-044	Aluminium	1018 mm	280 mm	3 mm	Tek. 16266-PLT
22	2	Plaat 16266-033	RVS 304	22 mm	22 mm	3 mm	Tek. 16266-PLT
21	1	Plaat 16266-011	RVS 304	1930 mm	1793 mm	2 mm	Tek. 16266-PLT
20	1	Doek spanplafond					Tek. 16266-010
19	3	Profiel spanplafond (Rechts)	Aluminium				Tek. 16266-010
18	3	Profiel spanplafond (Gebogen)	Aluminium				Tek. 16266-010
17	1	Stelvoet lang					Tek. 16266-009
16	2	Stelvoet					Tek. 16266-009
15	1	Luikkabel links					Tek. 16266-008
14	1	Luikkabel rechts					Tek. 16266-008
13	1	Handgreep contragewicht					Tek. 16266-007
12	2	Geleidepadje contragewicht	Werkstoff "x" groen	75 mm	55 mm	10 mm	Tek. 16266-006
11	1	Contra gewicht	S235 JRG2	950 mm			Tek. 16266-005
10	1	Hangsleutje contragewicht					Tek. 16266-004
9	1	Geleideklossor contragewicht					Tek. 16266-003
8	1	Onderbasisframe					Tek. 16266-002
7	1	Profiel dakdeel					Tek. groep 500
6	1	Boogdeel achter					Tek. groep 400
5	1	Boogdeel links voor					Tek. groep 300
4	1	Boogdeel rechts voor					Tek. groep 300
3	1	Zijdeel links					Tek. groep 200
2	1	Zijdeel rechts					Tek. groep 200
1	1	Frontdeel luik					Tek. groep 100

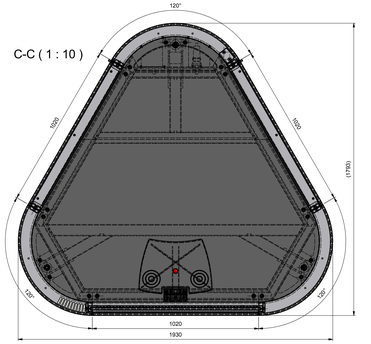

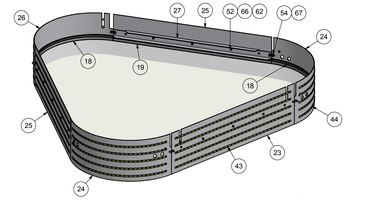

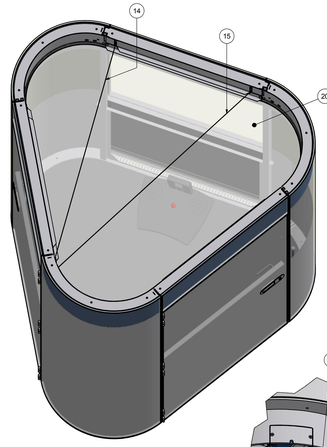



D (1 : 6)

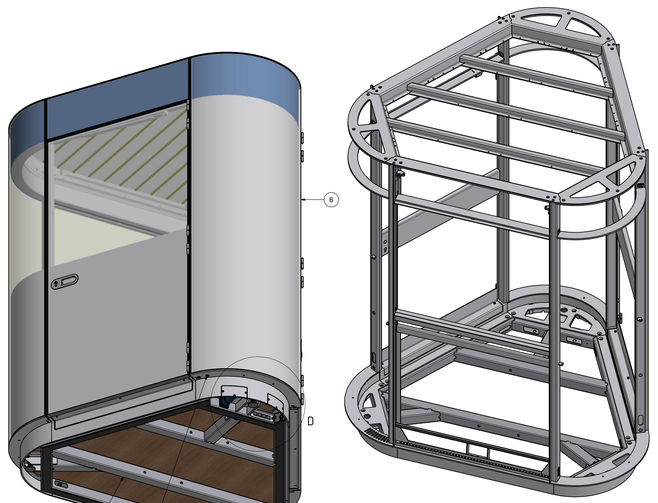



Detail stelvoet lang
(1 : 5)



Detail EHBO-doos
(1 : 5)

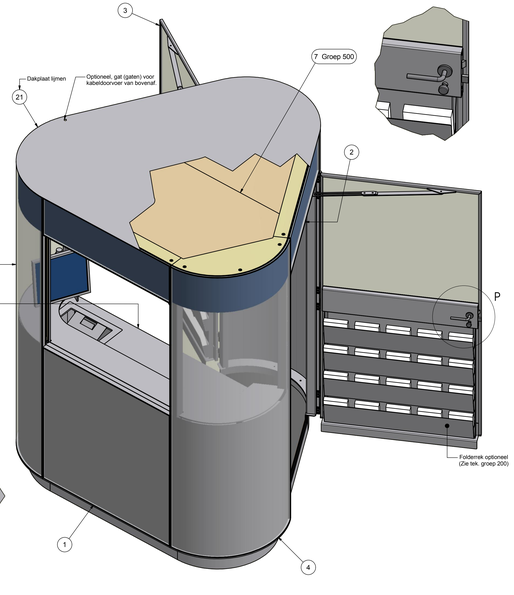

Proj	Qty	Description	Material	Length	Width	Tha	Remark
70	1	Ontwerptekening OV Mobiele informatiebalie					

PROJECTION	DATE:	SCALE: 1 : 10	FOR: NS Utrecht
1-4-2015	DRAWN BY: Enbuko		
Tolerancing principle ISO 2768-1	REV NO: B	DATE REV.:	

THE DRAWING AND DESIGN(S) IN AND IT REPRESENT MY NETT. NO PART OF IT MAY BE COPIED OR USED, EXCEPT WITH MY PRIOR WRITTEN CONSENT. IF A LICENSE IS GIVEN, COPY THERE WITH SHALL NOT BE USED OR REPRODUCED FOR PURPOSES NOT AUTHORIZED.

NAME:

Ontwerptekening OV Mobiele informatiebalie

NS
Laan van Puntenburg 100
Postbus 2025
3500 HA Utrecht

PROJECT No.: 16266
DRAWING No.: 16266-001
A0+
QTY: 1