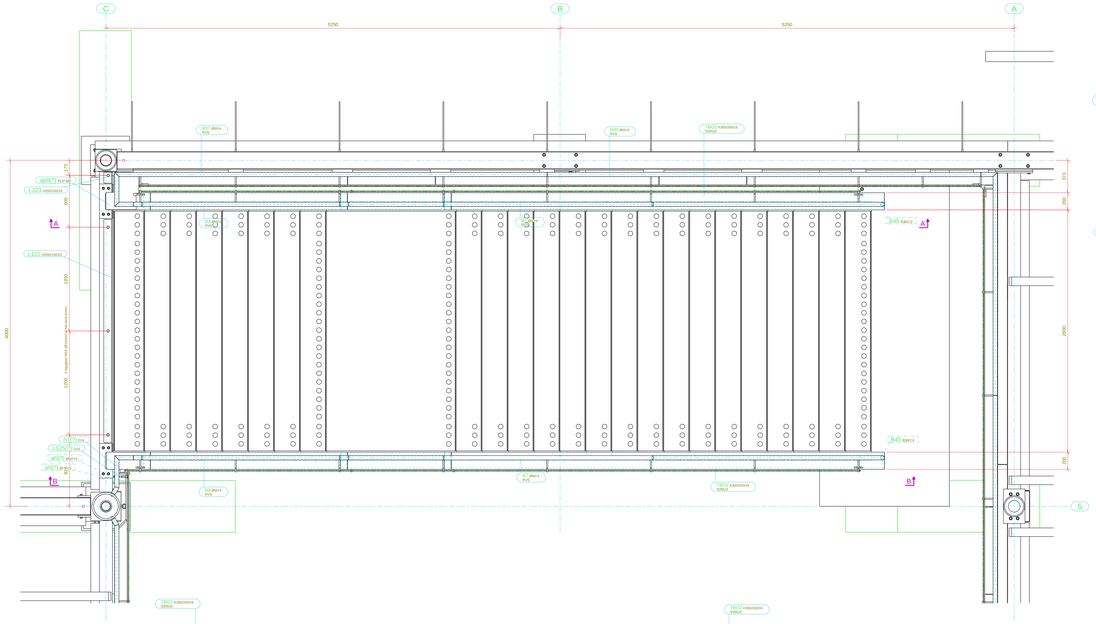

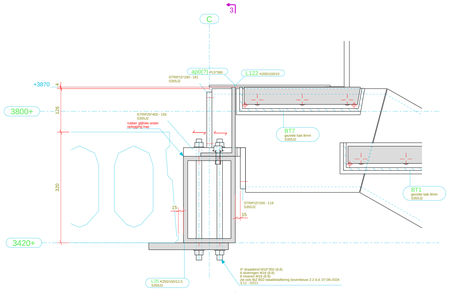

DETAIL S (1:5)



dsn 3 - 3, 1:5

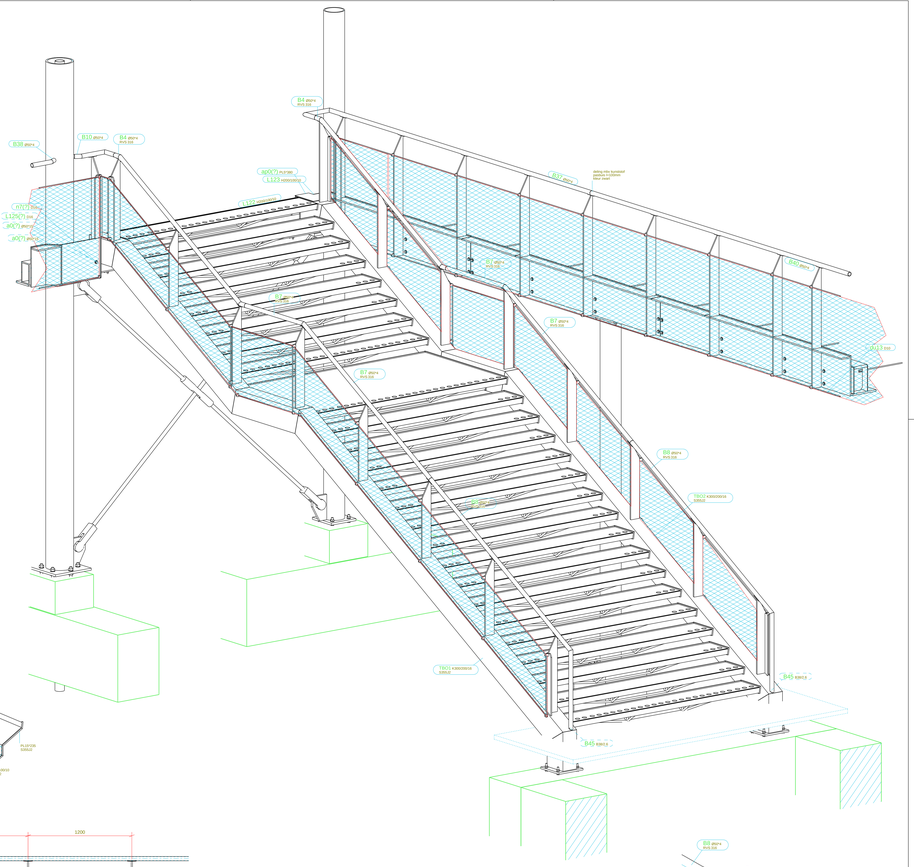

3D - OVERZICHT

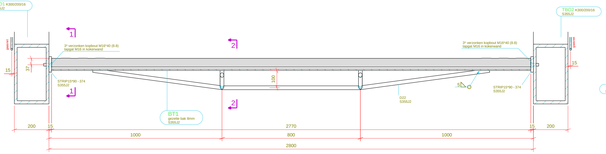

dsn D - D, 1:10



dsn 1 - 1, 1:5



DETAIL T (1:10)



3D onderaanzicht Merk BT5



dsn 2 - 2, 1:5

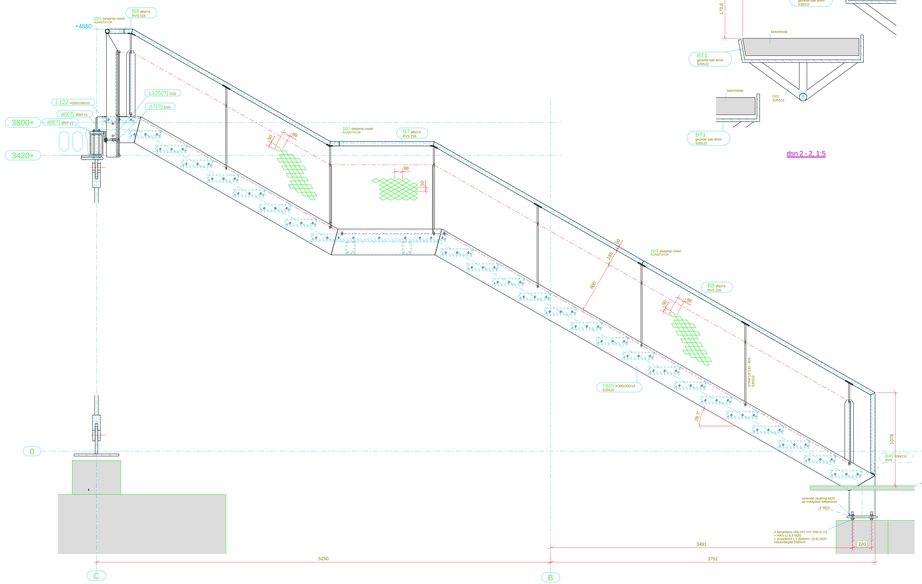

dsn B - B, 1:20

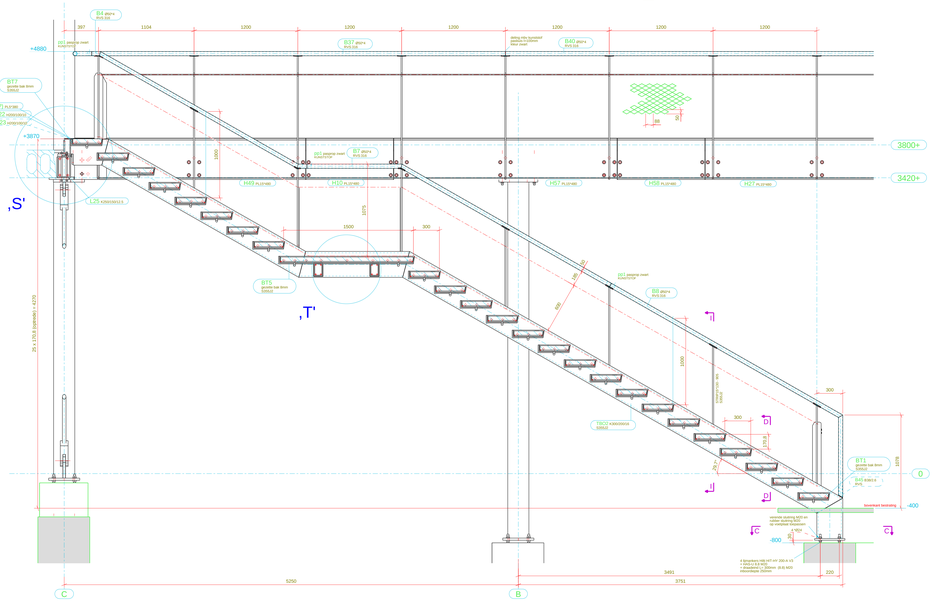

dsn A - A, 1:20

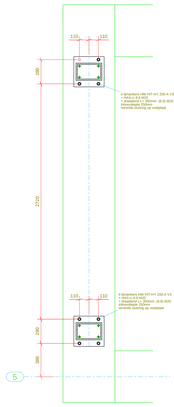

dsn C - C, 1:20



dsn I - I, 1:10



dsn A - A, 1:5

materiaal staalconstructie:
- wallprofielen: S355J2
- bumprofielen: S355J2 CFCHS
- kokerprofielen: S355J2 HFRHS
- THQ liggers: S355J2
- handlaatrogen: en S AISI 316 richelinglloos geschuurd
- guarnet: Carbfiber/ K-TEND RVS AISI 316 Raas 50*80*2

bevestigingsmaterieel:
boutkwaliteit 8.8 verzinkt tsv passend gerolde draad
Bouten M16 M20 M24 DIN EN ISO 4014
Bouten M16 M20 M24 4014 klasse 8.8 / moeren NEN EN ISO 4032 klasse 8)
Bouten M22 EN ISO
Bouten DIN931 klasse 8.8 / moer DIN 934 klasse 8 / vlakke sluitring NEN-EN-ISO 7089)

konservering hekwerk:
thermisch verzinken volgs NEN EN ISO 1461
+ 2 laags poedercoaten RAL 9010 (renweiss)

detailberekening
IBZ B02-staaldetaillering bovenbouw 2.2 d.d. 07-06-2024
IBZ B03-staaldetaillering hekwerk 7 trappen / hulptrappen 1.3 d.d. 26-09-2024

ze voor tekening hekwerk:
B-D-H101 - Overzicht hekwerk 1e verdieping
B-D-H102 - Overzicht vlotehekwerk 1e verdieping

D	as built	11.12.2024	H.J.M.
C	definitief	27.09.2024	H.J.M.
B	diverse	26.09.2024	H.J.M.
A	diverse	24.06.2024	H.J.M.
Revisie	Revisie beschrijving	Hersteldatum	Revisie door

Toler. klasse volgens ISO 2768-1	± cm 3dec	Breedte tot 120 cm	Breedte 120 tot 400 cm	Breedte 400 tot 1000 cm	Breedte 1000 tot 2000 cm	Breedte 2000 tot 4000 cm	Breedte 4000 tot 8000 cm	Breedte 8000 tot 12000 cm	Breedte 12000 tot 16000 cm	Breedte 16000 tot 20000 cm
		Algemene toleranties in cm								
A	± 1	± 0	± 0	± 0	± 0	± 0	± 0	± 0	± 0	± 0
B		± 2	± 2	± 3	± 4	± 6	± 8	± 10	± 12	± 14
C		± 3	± 4	± 6	± 8	± 11	± 14	± 17	± 20	± 23
D		± 4	± 6	± 8	± 12	± 16	± 20	± 25	± 30	± 35

Toler. klasse volgens ISO 2768-1	Breedte 20000 tot 24000	Breedte 24000 tot 28000	Breedte 28000 tot 32000	Breedte 32000 tot 36000
	Algemene toleranties in cm			
A	± 0	± 0	± 0	± 0
B	± 16	± 18	± 20	± 22
C	± 26	± 29	± 32	± 35
D	± 40	± 45	± 50	± 55

Beschrijving: Overzicht stalen trap

Projectnaam: Fietsenstalling Krispijnzijde Dordrecht

Opdrachtgever: Hegeman Bouw & Infra B.V. Nijverdal

BROEZE
MONTAGEBEDRIJF
Hekelstraweg 10
7442CV Nijverdal
tel. +31(0)548-410700
www.broeze.nl

Tekenaar	H.J.M.
Gecontroleerd	
Datum	27.09.2024
Goedkeuring	
Opdrachtnr.	3660a
Schaal	1:20
Formaat	1.189x841
Tekening nr.	B-D-T-01
Revisie	D

Deze tekening is eigendom van Broeze Nijverdal B.V. en mag zonder toestemming van derden niet gebruikt of openbaar gemaakt worden onder strafbare opzetting van artikel 231 Sr.

Vervaardiging: STAATSCH VERGUNNING + 2 laags KUNSTHARS
Alle lassen E.4N * (ISO35) en E.5N * (ISO5817) mate aan voorkeuze uit E.4N, lassen worden vervaardigd door gecertificeerde S.B. lassers andere vervaardigd
Bouwbesluiten S.B. lassen andere vervaardigd

CE
Conform Productprestatie Verklaring

Tekeningen: D